



ООО Научно-производственная фирма
« Электростатическое распыление»

« ЭЛСТАР»


Россия, 111250, Москва,
ул. Красноказарменная, д.17,
корп. «Д», стр. 1
тел.: (495) 362-79-60
тел./факс: (495) 362-70-51
E-mail: info@elstar.ru

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ФТО

Фильтр тонкой очистки предназначен для финальной очистки воздуха от порошковой краски и выброса его в цех.

Фильтр встраивается в вентиляционную систему после нагнетающего патрубка вентилятора непосредственно перед выбросом воздуха в помещение.

В состав устройства входит корпус и два сменных фильтрующих элемента. Сменные фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки не регенерируются.

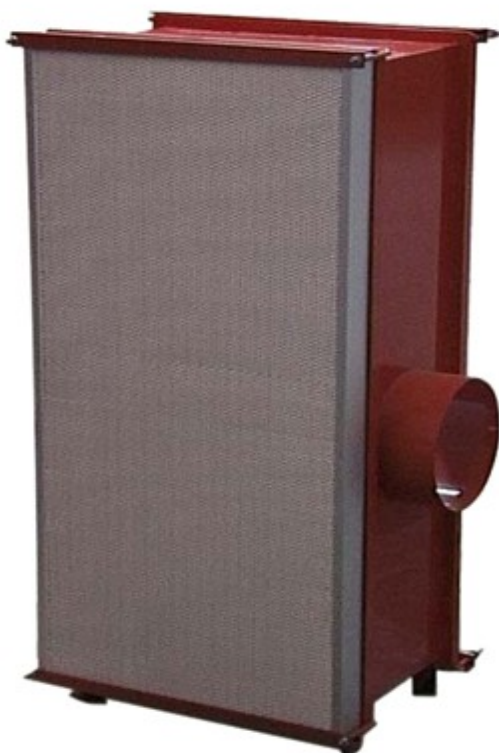

Технические характеристики

1. Внешние габариты блока, ВхДхШ, мм	- 1190x635x506
2. Габариты сменного фильтрующего элемента, ВхДхШ, мм	- 1130x530x78
3. Объем вентилируемого воздуха, куб.м/час, не более	- 5000
4. Степень очистки воздуха на выходе, %	- 99,995
5. Масса установки, кг, не более	- 50